

RETRO BAR SIX


SET FARI RETRO BAR SIX

Retro Bar Six è la soluzione ideale per i professionisti dell'illuminazione che cercano **potenza, versatilità e massimo controllo creativo**, il tutto racchiuso in un inconfondibile design dal gusto retrò. Dotato di **108 LED RGB ad alta potenza affiancati da lamp beads aggiuntivi**, garantisce **colori intensi, miscele precise ed effetti dinamici di grande impatto**, perfetti per **show dal vivo, palchi, club e installazioni immersive**.

Con una **potenza di 130W**, Retro Bar Six si integra facilmente in qualsiasi setup professionale grazie al supporto dei protocolli **DMX512, RDM, modalità Auto e Sound**. I **fino a 348 canali DMX** offrono un livello di controllo estremamente dettagliato, consentendo la gestione indipendente di dimmer, strobo e singoli segmenti LED per **creare scenografie luminose altamente personalizzate**.

Il **dimming lineare** assicura transizioni morbide e naturali, mentre la **frequenza strobo regolabile da 1 a 30 Hz** permette di ottenere effetti visivi potenti e coinvolgenti.

Progettato per ambienti interni, il corpo con **grado di protezione IP20** garantisce affidabilità, sicurezza e stabilità operativa, rendendo Retro Bar Six una **soluzione luminosa professionale, iconica e affidabile**.

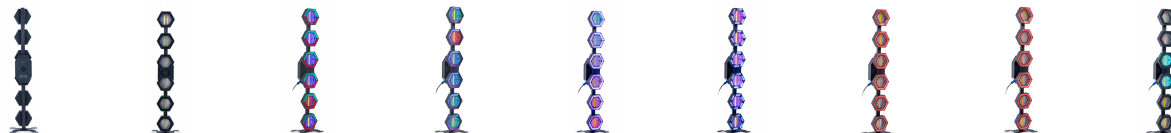

PRODUCT DETAILS

Key features

Retro-style iron structure, ideale per installazioni di design e ambienti scenografici

6 moduli luminosi esagonali, ciascuno con 3 tipologie di LED per effetti multilayer

6 × 5730U 0,5W lamp beads (LED Amber centrale)

36 × 5050 RGB 0,25W lamp beads (strip LED interna)

108 × 3535 RGB 3W lamp beads (strip LED esterna)

Potenza totale 130 W

Indirizzamento DMX da 001 a 512, per un'integrazione semplice in qualsiasi patch luci

Protocollo DMX esteso con modalità 7, 19 e 384 canali, per una programmazione flessibile in ogni tipo di venue

Strobo a frequenza variabile, da ultra-lento ad alta velocità, ideale per accenti ritmici e chase dinamici

Controllo manuale RGBW+A, per regolazioni cromatiche precise

Oltre 50 programmi automatici integrati, con velocità regolabile per configurazioni rapide senza programmazione

Modalità Sound con 2 profili distinti, per effetti sincronizzati con la musica

Modalità operative DMX512, RDM, Master/Slave e Auto

Sistema di raffreddamento a ventola, per prestazioni stabili e affidabili

Specifications

Tensione di alimentazione	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	130 W
Sorgente luminosa	
6 × lamp beads 5730U da 0,5 W (LED Amber centrale)	
36 × lamp beads 5050 RGB da 0,25 W (strip LED interna)	
108 × lamp beads 3535 RGB da 3 W (strip LED esterna)	
Durata LED	50.000 ore
Flicker-free	Sì
Display	Display LED a 7 segmenti
Dimmer	0-100% (0-255)
Temperatura di esercizio	da -20 °C a 40 °C (da -4 °F a 104 °F)
Canali DMX	modalità a 7 / 19 / 384 canali
Modalità di controllo	Manuale, Auto, DMX512, RDM, Master/Slave, Sound
Installazione / Posizionamento	Verticale (con base da terra inclusa) Orizzontale (sospesa tramite clamp)
Connettori DMX	XLR 3 poli ingresso/uscita
Connettori di alimentazione	PowerCon ingresso/uscita
Sistema di raffreddamento	Ventola
Materiale scocca	Ferro
Colore scocca	Nero
Dimensioni (L × P × A)	217 × 151 × 1515 mm (8,54 × 5,94 × 59,64 in.)
Peso netto	9,8 kg (21,60 lbs.)